


## CENTRALINA DI LUBRIFICAZIONE FRIZIONI MOTORI MG100437

Il sistema è stato studiato appositamente per soddisfare le condizioni richieste nei test di collaudo del settore automotive e realizzare la lubrificazione delle frizioni e dei sistemi frenanti per consentire il perfetto funzionamento dei banchi di collaudo

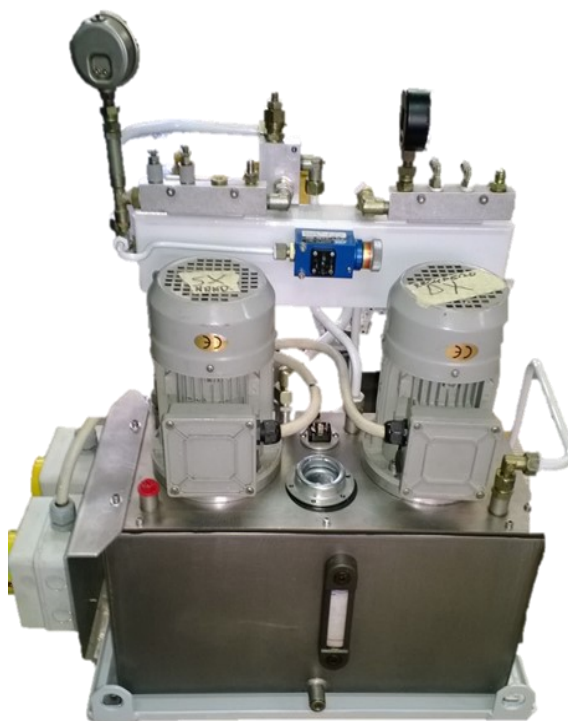

### DATI TECNICI

Motopompa a ingranaggi	con portata massima 35 L/min con valvola di sicurezza tarata a 4,5 bar
Pressioni di lavoro	15 bar
Capacità volumetrica serbatoio	11,5 lt
Potenza installata totale	0,50 kW
Massima portata ( mand./rit.)	6 / 8,5 lt/min
Capacità filtrante dei filtri	6 µ
Dimensioni	700 x 600 x h 500 mm

FLUIDS LIFE TIME EXTENSION

LIFE INCREASE OF PARTS AND EQUIPEMENT

REDUCING DOWNTIME AND MAINTENANCE COST

CONTAMINATION MANAGEMENT OF SYSTEMS & FLUIDS

FLUIDS MONITORING & LABORATORY ANALYSIS

#### SERVICES

*Technical Support*

*Installation and Setup*

*Checking & Maintenance*

*Hardware Support*

