


CENTRALINA COMANDO AZIONAMENTI MOOG PROPULSORE F1 — MG100405



Il sistema è stato studiato, progettato, costruito e certificato ATEX per sale prova per propulsori di F1.

La centralina è predisposta per comandare gli azionamenti MOOG ad alte prestazioni presenti sui propulsori di F1.

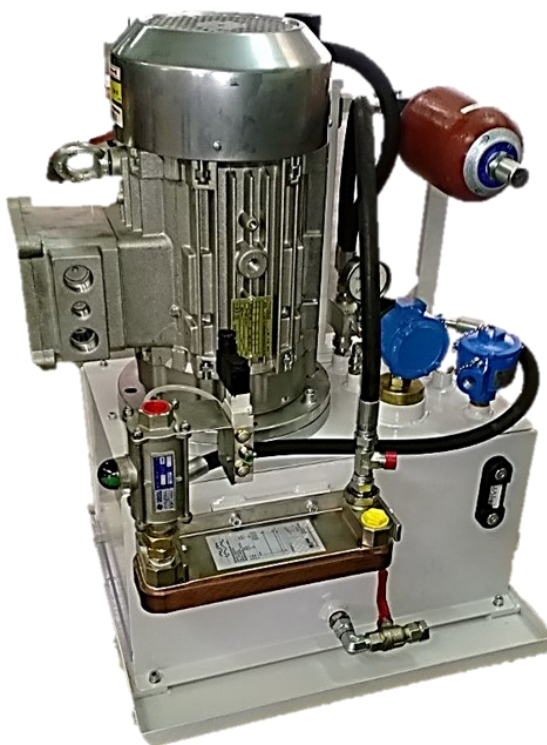

DATI TECNICI

Motopompa a ingranaggi	con portata massima 35 L/min con valvola di sicurezza tarata a 4,5 bar
Pressioni di lavoro	200 bar
Capacità volumetrica serbatoio	45 lt
Potenza installata totale	5,5 kW
Massima portata	13 lt/min
Capacità filtrante (mand./rit.)	4 / 90 µm
Dimensioni	500 x 600 x h 800 mm

FLUIDS LIFE TIME EXTENSION

LIFE INCREASE OF PARTS AND EQUIPEMENT

REDUCING DOWNTIME AND MAINTENANCE COST

CONTAMINATION MANAGEMENT OF SYSTEMS & FLUIDS

FLUIDS MONITORING & LABORATORY ANALYSIS

SERVICES

Technical Support

Installation and Setup

Checking & Maintenance

Hardware Support

